



ANGOLO LISTELLO


CODICE ANGOLO	ALM
SPESSORE	cm \pm 1,0

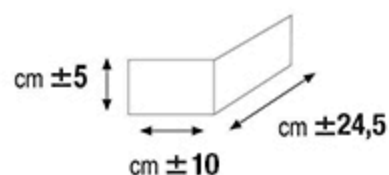

QUANTITA' X SCATOLA	pz	30
PESO PER SCATOLA	Kg	\pm 15
PESO PER ml	Kg	\pm 8

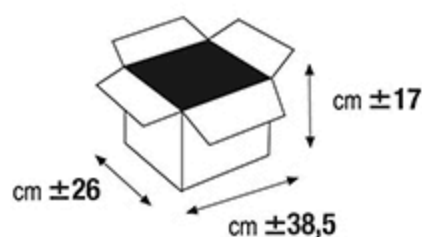

QUANTITA' PER PALLET	pz	1.500
-----------------------------	----	-------

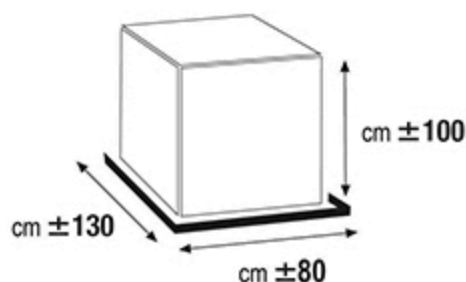**PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE EFFETTUATE**

Resistenza a flessione
(UNI EN 1339: 2003)



Determinazione della resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti - (UNI EN 1339: 2003)



Determinazione dell'assorbimento d'acqua totale
(UNI EN 1339:2003)



Resistenza a compressione
(UNI EN 12390-3 - 4 aprile 2000)




Misura dei valori di resistenza allo scivolamento (USRV)
(UNI EN 1339:2003)

LISTELLO


Le colorazioni sono stonalizzate per creare un effetto naturale.

Le dimensioni del listello si differenziano tra loro di alcuni millimetri sia in altezza che in lunghezza.

Per coprire la superficie di 1 mq bisogna mettere in opera circa 64 pezzi calcolando una fuga di circa 1 centimetro.

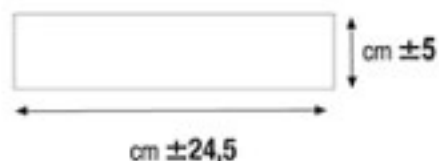


CODICE	LM
SPESSORE	cm $\pm 1,0$
QUANTITA' X SCATOLA	pz 90
PESO PER SCATOLA	Kg ± 23
PESO PER MQ.	Kg ± 16

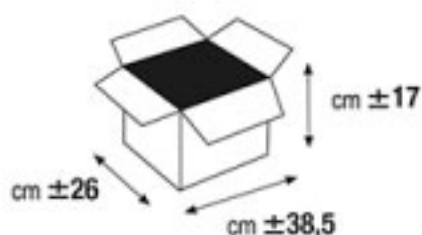

IMBALLAGGIO PALLET

QUANTITA' PER PALLET pz 4.500

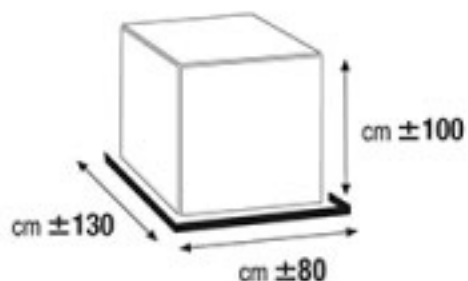

COLORI 01- BIANCO | 14 - TERRA | 23 - OCRA