


## VECCHIA CHIANGA

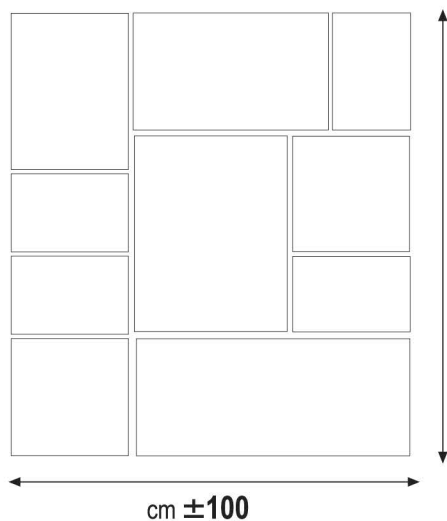

Pavimentazione disponibile nello spessore da cm 2

Le dimensioni del modulo indicate sono comprensive di montaggio con fuga di 5 millimetri.

Nella pedana i pezzi di vari formati sono già posizionati per formare un modulo di cm 100 x 110.

Lo schema di montaggio in figura è indicativo.

<b>CODICE</b>	<b>PCH20</b>
---------------	--------------

<b>SPESSORE</b>	<b>cm <math>\pm 2,0</math></b>
-----------------	--------------------------------


<b>PESO PER mq</b>	<b>Kg <math>\pm 38,4</math></b>
--------------------	---------------------------------

### FORMATI PCH20

20x30 - 30x30 - 40x30 - 50x30  
40x50 - 30x70

### IMBALLAGGIO PALLET PCH20

<b>QUANTITA' X PALLET</b>	<b>mq 30,80</b>
---------------------------	-----------------

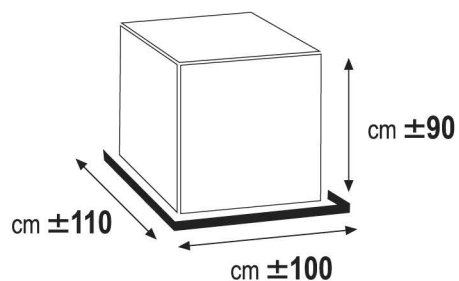

<b>COLORI</b>	<b>06 - BEIGE</b>	<b>20 - BOTTICINO</b>
---------------	-------------------	-----------------------



**PRIMICERI®**

## CONDIZIONI D'USO



## PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE EFFETTUATE



Resistenza a flessione  
(UNI EN 1339: 2003)



Determinazione della resistenza al gelo/disgelo in presenza  
di sali disgelanti - (UNI EN 1339: 2003)



Determinazione dell'assorbimento d'acqua totale  
(UNI EN 1339:2003)



Resistenza a compressione  
(UNI EN 12390-3 - 4 aprile 2000)



Misura dei valori di resistenza allo scivolamento (USRV)  
(UNI EN 1339:2003)